

Ensemble de forage AB 2300 T | AB 2300 T Climb



Options pour toutes les unités de forage

- Double mors
- Indicateur d'angle
- Aspiration de poussière
- Compresseur à la pelle
- Forage automatique API
- Wimmer Cockpit
- Entraînement renforcé
- Chargeur des barres simple/triple (non disponible avec la version Climb))

Équipement standard

- ✓ Enrouleur de flexible
- ✓ Rotation en continu à 360°, 90° pivotante
- ✓ Alimentation électrique propre
- ✓ Radiocommande - commande proportionnelle de toutes les fonctions
- ✓ Automatisation anti-frappe à vide
- ✓ Automatisation anti-blocage
- ✓ Automatisation anti-cavité réglable

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info

www.wimmer.info



Tous droits et toutes modifications réservés. Protection des droits d'auteur. Erreurs de composition et d'impression réservées. Version 4/21

Ensemble de forage AB 2300 T | AB 2300 T Climb



Domaine d'application

- Forages d'ancrage par injection
- Forages de minage
- Forages fond de trou


Glissière robuste pour pelles > 10 tonnes

- Fixation aux pelles sur chenilles et aux pelles araignées
- Grand choix de perforatrices avec marteaux différent
- Profil haute performance léger et stable
- Ample équipement standard, nombreuses options supplémentaires


www.wimmer.info



	AB 2300 T-4	AB2300 T-12	AB2300 T-23	AB 2300 T-20	AB 2300 T-25	AB2300 T-20-D	AB2300 T-25-D
Marteau de forage	WHL300	WHL 300-12	WHL 300-23	WHD 1002	RH3X + percuss. Type20	RH200	RH3X
Poids perforatrice (kg) Standard Climb	ca. 1250 1380	ca. 1350 1480	ca. 1400 1530	ca. 1250 1380	ca. 1350 1430	ca. 1400 1530	ca. 1490 1580
Diamètre de forage max. (mm)	63	63 / 89 (ancrage)	63 / 120 (ancrage)	63/120 (ancrage)	63/120 (ancrage)	130 (fond de trou)	120 (fond de trou)
Couple (Nm)	400	600 / 1200 commutable	1150 / 2300 commutable	1060 / 2120 commutable	2500	1060 / 2120 commutable	2500
Tignes de forage - liner							
Forage de minage	Standard: R32 Opton: R38, T38	R32, R38, T38	R32, R38, T3	R32, R38, T38	R32, R38, T38	-	-
Forage d'ancrage	-	R32,R38,T45 Titan 30 - 40	R32,R38,T45, R51, Titan 30 - 73	R32,R38,R44, Titan 30 - 40	R32,R38,H55, Titan 30 - 40	-	-
Forage fond de trou	-	-	API 2 3/8"	API 2 3/8"	API 2 3/8"	API 2 3/8"	API 2 3/8"
Longueur tige de forage (mm) Standard Climb	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050	3660 3050
Longueur totale (mm) Standard Climb	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335	5935 5335
Alimentation d'huile (L / min)	120 @ 160 bar	140 @ 160 bar	140 @ 200 bar	125 @ 200 bar	140 @ 200 bar	95 @ 200 bar	95 @ 200 bar
Performance du moteur (kW)	40	47	58	52	58	40	40
Pression d'huile à la pelle (bar)	220	220	230	220	230	250	250
Porteur, to	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 12	> 12
Version							
Rotation/pivotement perforatrice	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante	Rotation en continu à 360°/ 90° pivotante
Coulissage de la glissière (mm) Standard Climb	780 780	780 780	780 780	780 780	780 780	780 780	780 780
Dispositif de déserrage	simple	simple	simple	simple	simple	double mors	double mors

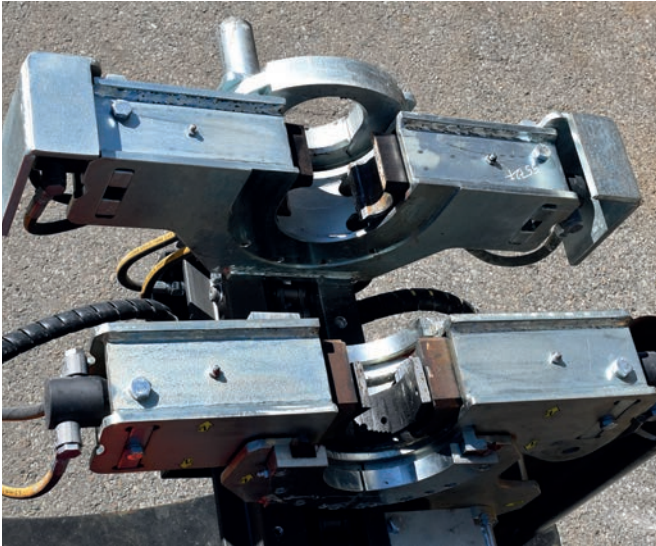

Double mors

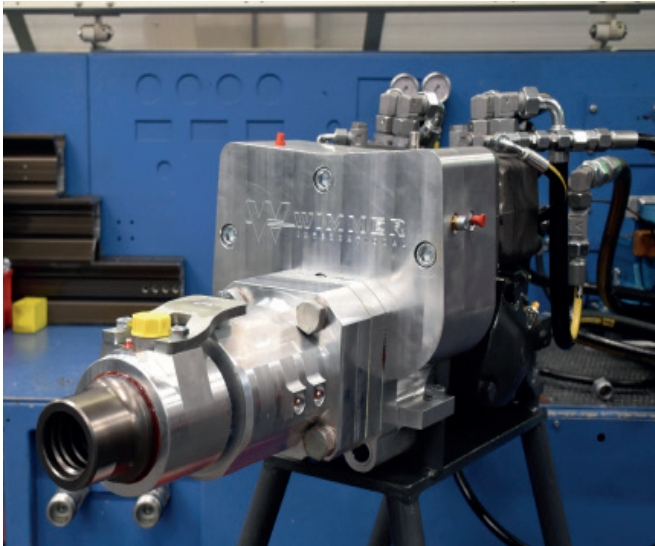

Le marteau T23 permet trois variantes de tête d'injection différent



Eurodrill WHD 1002



Enrouleur de flexible