

T41



BERETTA®
HYDRAULIC DRILLING RIGS

POWER PACK	
Unità potenza- Unités puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine	
Motore Diesel	Deutz - Stage V Kubota - Tier 3
Moteur Diesel	
Дизельный двигатель	
Motor Diesel	
Dieselmotor	
Engine power	
Potenza motore	55 kW - 75 HP 74 kW - 100 HP
Puissance moteur	
мощность двигателя	
Potencia motor	
Motorleistung	
Oil tank	
Sebatoio olio	150 l ; 40 gal
Réservoir d’huile	
масляный бак	
Tanque aceite	
Öltank	
Fuel tank	
Serbatoio diesel	50 l ; 40 gal
Réservoir a carburant	
Топливный бак	
Depósito de combustible	
Treibstofftank	
UNDERCARRIAGE	
Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width	
Larghezza	1000 mm - 1400 mm 3,28 - 4,59 ft
Largeur	
ширина	
Anchura	
Breite	
Wheel base	
Passo cingolo	1380 mm ; 4,52 ft
Empattement	
Колесная база	
Distancia de rueda	
Radstand	
Shoes width	
Larghezza pattini	250 mm ; 4,52 in
Larghezza patins	
Ширина обуви	
Zapatos anchos	
Schuhbreite	
Max gradeability	
Pressione suolo	35%
Pression au sol	
давление на грунт	
Presion suelo	
Bodendruck	
Max speed	
Velocità max.	1,5 km/h ; 0,90 mph
Vitesse max.	
Макс. скорость	
Velocidad max.	
Max. Geschwindigkeit	

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
MAST - Mat- Мачта- Mastil					
Feed stroke					
Corsa utile				1200 mm ; 3,9 ft	
Course utile				1700 mm ; 5,5 ft	
ход вращателя				2200 mm ; 7,2 ft	
Carrera					
Vorschublänge					
Total lenght					
Lunghezza totale				3760 mm - 5260	
Longueur totale				12,33 - 17,25 ft	
Общая длина					
Largo total					
Gesamtlänge					
Pull-up					
Tiro-spinta				40 kN ; 8992 lbs	
Traction					
Маск. тяговое усилие					
Tiro					
Vorschubkraft					
CLAMPS					
Morsa- Mors-тиски- Mordaza					
Clamping diameter					
Diametro bloccaggio				40 - 219 mm ; 24 1,57 - 8,62 in; 75	
Diamètre blocage					
диаметр захвата тисков					
Diametro bloque					
Durchmesser Sperre					
Clamping force					
Forza chiusura				140 KN ; 3140 lbs	
Force fermeture					
усилие зажима					
Fuerza cierre					
Schließkraft					
Break-out torque					
Coppia svitamento				1900 daNm ; 14 lbft	
Couple deserrage					
момент развинчивания					
Par desenroscado					
Anzugsmoment					
WEIGHT 4200 - 4800 kg; 9300 - 10500 lbs					
Peso- Poids- Bec- Gewicht					



Rotary heads - Testa rotazione - Tête rotation - вращатель - Cabeza rotacion - Rotationskopf

Rotary type 43 - 2V						
(version)	(A)		(B)		(C)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	950 (7011)	30	800 (5904)	40	620 (4576)	50
2°	475 (3506)	60	400 (2952)	80	310 (2288)	100
(version)	(D)		(E)		(F)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	500 (3690)	65	400 (2952)	82	310 (2288)	100
2°	250 (1845)	130	200 (1476)	164	155 (1144)	200



Rotary type 43 - 4V (floating shaft)						
(version)	(A)		(B)		(C)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	414 (3055)	80	501 (3697)	67	568 (4192)	58
2°	323 (2384)	88	410 (3026)	81	422 (3114)	78
3°	128 (945)	262	138 (1018)	240	205 (1513)	162
4°	37 (273)	875	47 (347)	709	59 (435)	567
(version)	(D)		(E)		(F)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	620 (4576)	53	742 (5476)	45	836 (6170)	40
2°	438 (3232)	76	456 (3365)	72	550 (4059)	60
3°	256 (1889)	130	380 (2804)	87	474 (3498)	70
4°	75 (554)	444	94 (694)	354	188 (1387)	176


OPTIONAL

Optional	Opzioni	Options	Опции	Opcionales	Extras
Hydraulic winch	Argano idraulico	Treuil hydr.	лебедка	Cabrestante	Seilwinde
Breaking clamp	Morsa svitatrice	Mors dévissage	Отвинчивающая тиски	Doble prensa	Doppelspannschelle
Top hammer	Martello idraulico	Marteau hydr.	пнеумоударника	Martillo hidráulico	Top hammer
Foam pump	Pompa schiumogeno	Pompe à mousse	инжекционный	Bomba scarotatrice	Bohrpumpe
Water pump	Pompa Acqua	Pompe à eau	Водяной насос	Bomba agua	Wasserpumpe
Lubricator DTH	Oliatore DTH	Graisseur DTH	масленка пнеумоударника	Lubricador en linea	Schmiervorrichtung



T41

Dimensions - Dimensioni - Dimensions- размеры - Dimensiones - Größe

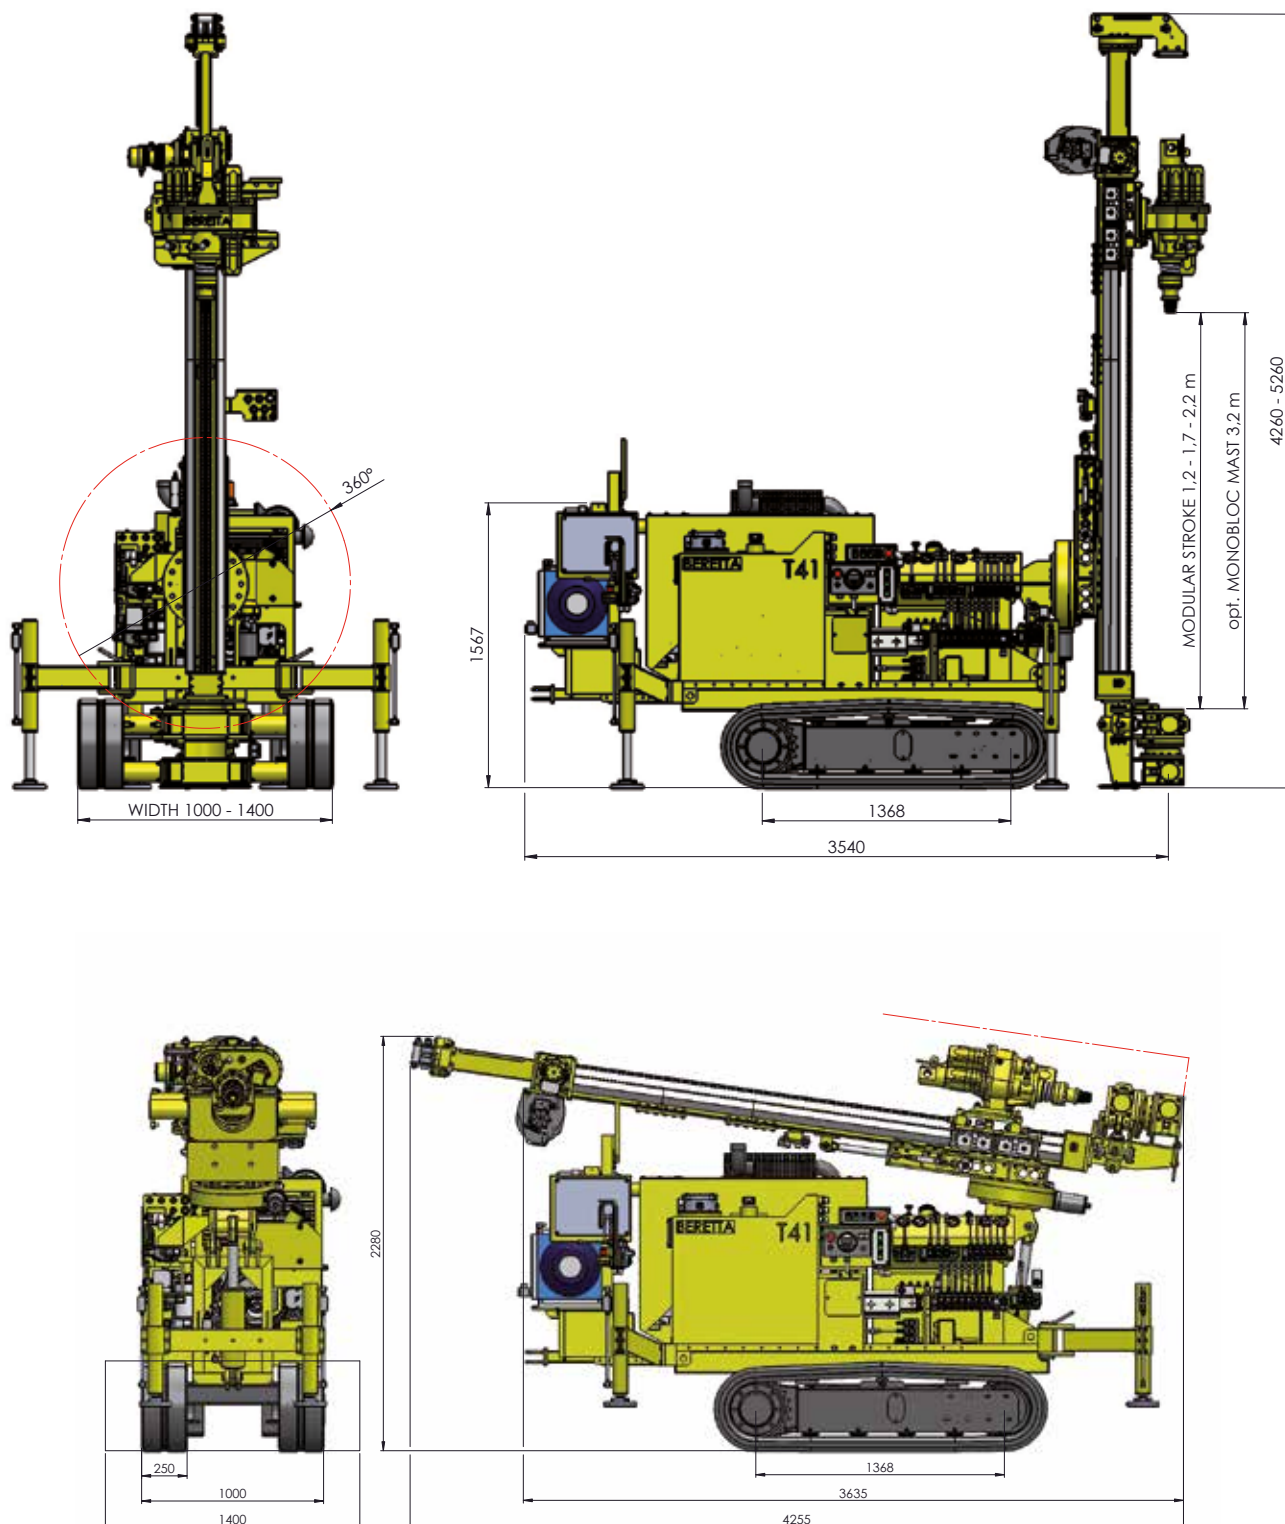

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reservng the ringt to modify data without advance notice decling any responsability



Address: Via Parini, 24 - 20842 Besana Brianza (Mb) - ITALY

Tel. +39.0362.995380

www.berettaalfredo.it - info@berettaalfredo.it