

T48

Ultra powerful-compact drill rig

1m wide -

Power 100 Kw - 135 Hp



BERETTA®



HYDRAULIC DRILLING RIGS





POWER PACK	
Unità potenza- Unités puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine	
Motore Diesel	Deutz - Stage IV
Moteur Diesel	
Дизельный двигатель	
Motor Diesel	
Dieselmotor	
Engine power	
Potenza motore	100 kW - 135 HP
Puissance moteur	
мощность двигателя	
Potencia motor	
Motorleistung	
Oil tank	
Sebatoio olio	260 l ; 6,8 gal
Réservoir d’huile	
масляный бак	
Tanque aceite	
Öltank	
Fuel tank	
Serbatoio diesel	95 l ; 25 gal
Réservoir a carburant	
Топливный бак	
Depósito de combustible	
Treibstofftank	
UNDERCARRIAGE	
Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width	
Larghezza	1000 - 1500 mm ; 3,28 - 4,92 ft
Largeur	
ширина	
Anchura	
Breite	
Wheel base	
Passo cingolo	2050 mm ; 6,7 ft
Empattement	
Колесная база	
Distancia de rueda	
Radstand	
Shoes width	
Larghezza pattini	300 mm ; 11,88 in
Larghezza patins	
Ширина обуви	
Zapatos anchos	
Schuhbreite	
Max gradeability	
Pressione suolo	35%
Pression au sol	
давление на грунт	
Presion suelo	
Bodendruck	
Max speed	
Velocità max.	1,5 km/h ; 0,90 mph
Vitesse max.	
Макс. скорость	
Velocidad max.	
Max. Geschwindigkeit	








MAST - Mat- Мачта- Mastil	
Feed stroke	
Corsa utile	1200 mm ; 3,9 ft 2200 mm ; 7,2 ft 3200 mm ; 10,5 ft
Course utile	
ход вращателя	
Carrera	
Vorschublänge	
Total lenght	
Lunghezza totale	4910 mm ; 16,10 ft
Longueur totale	
Общая длина	
Largo total	
Gesamtlänge	
Pull-up	
Tiro-spinta	65 kN ; 14600 lbs
Traction	
Маск. тяговое усилие	
Tiro	
Vorschubkraft	
CLAMPS	
Morsa- Mors-тиски- Mordaza	
Clamping diameter	
Diametro bloccaggio	40 - 219 mm ; 1,6 - 8,6 in 40 - 324 mm ; 1,6 - 12,75 in
Diamètre blocage	
диаметр захвата тисков	
Diametro bloque	
Durchmesser Sperre	
Clamping force	
Forza chiusura	140 kN ; 31400 lbs 160 kN ; 3000 lbs
Force fermeture	
усилие зажима	
Fuerza cierre	
Schließkraft	
Break-out torque	
Coppia svitamento	1900 daNm ; 14 lbft 2600 daNm ; 19,7 lbft
Couple deserrage	
момент развинчивания	
Par desenroscado	
Anzugsmoment	
WEIGHT 6500 - 7500 Kg	
14300 - 16500 lbs	
Peso- Poids- Bec- Gewicht	

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
---------	----------	----------	---------	---------	---------

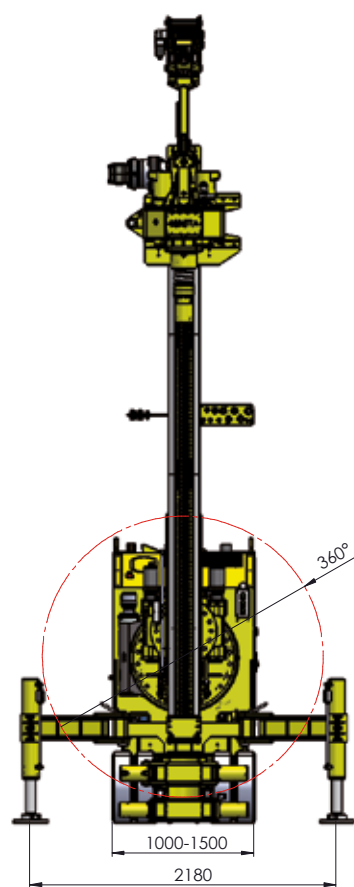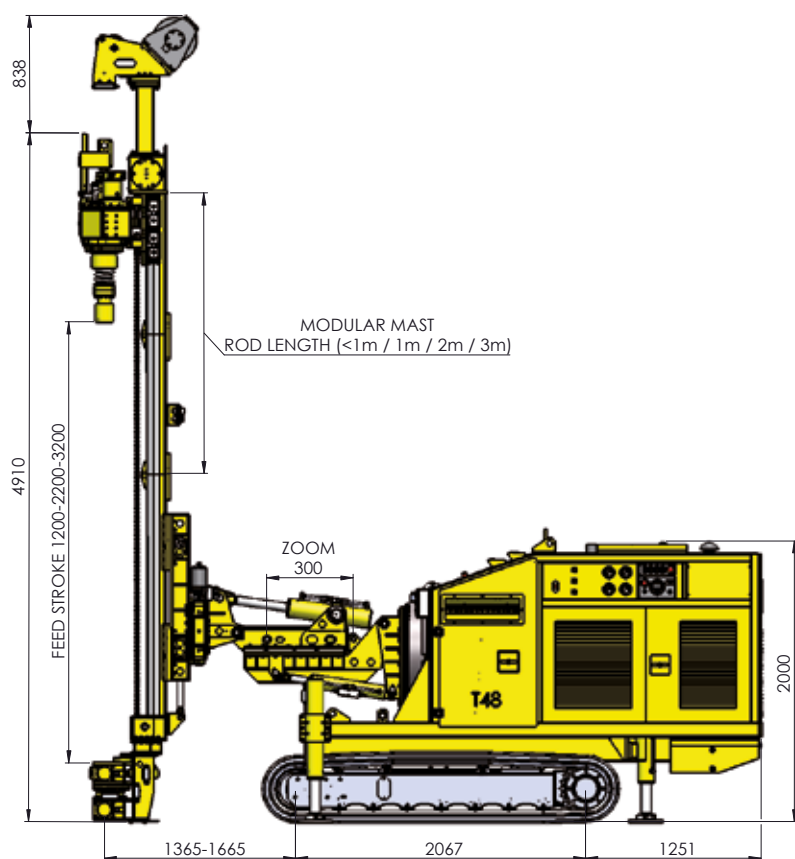

Transport

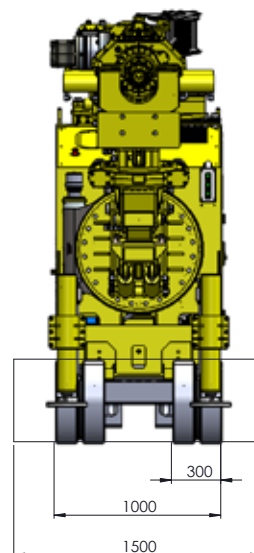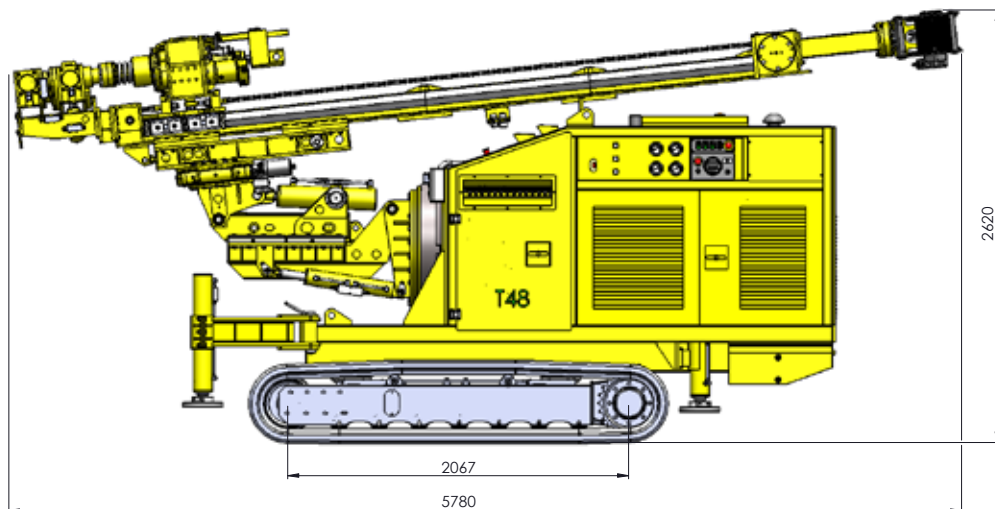

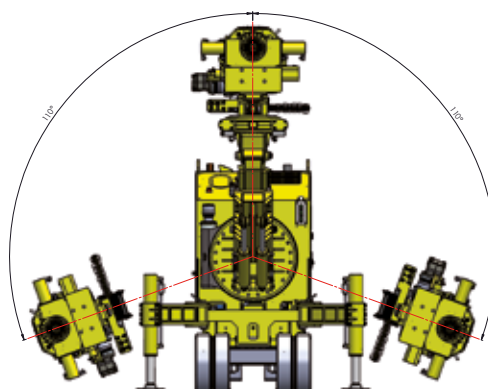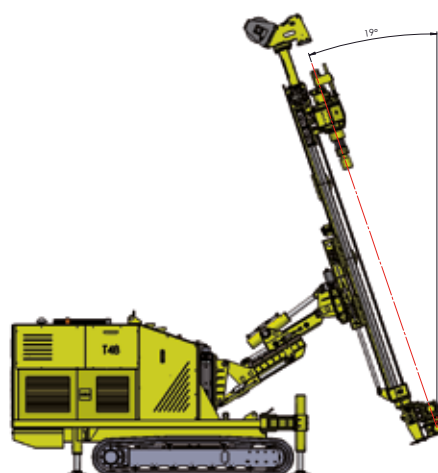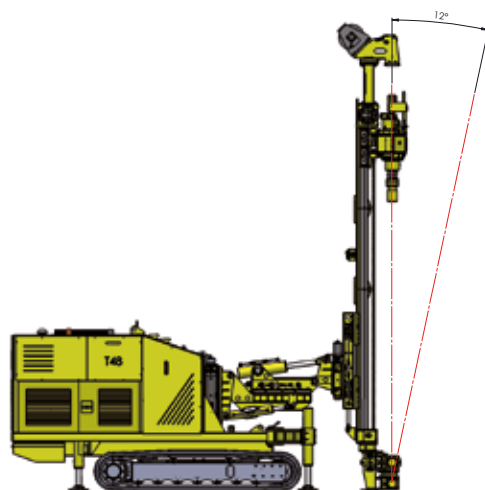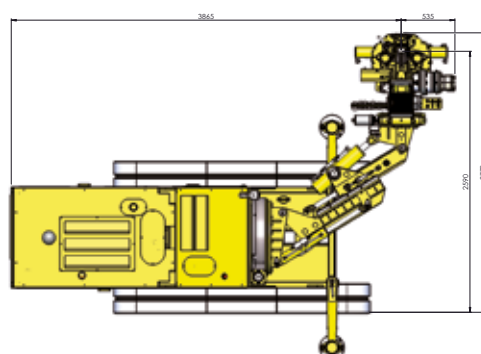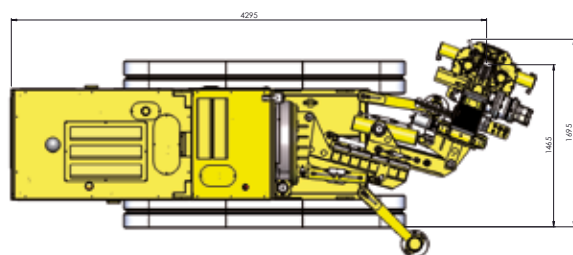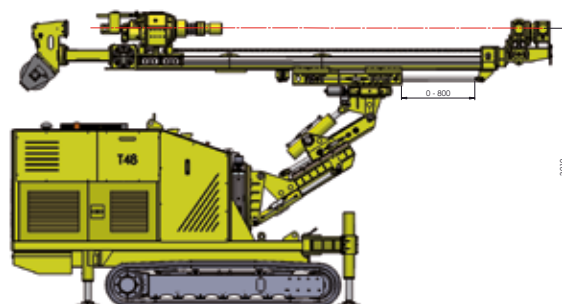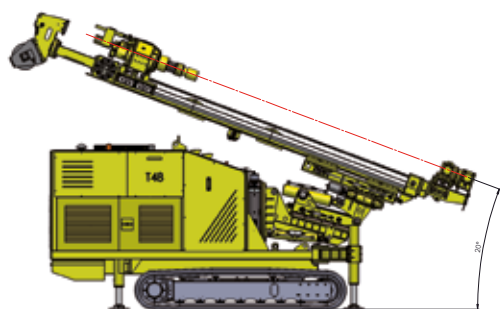

T48



Rotary type 55 - 4V (floating shaft)				
(version)	(A)		(B)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	1750 (12908)	32	1248 (9204)	45
2°	1170 (8630)	43	832 (6136)	68
3°	875 (6454)	65	624 (4602)	91
4°	585 (4315)	98	416 (3068)	137
Rotary type 55 - 4V (high torque)				
(version)	(C)		(D)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	2280 (16285)	24	1733 (12781)	31
2°	1662 (12258)	32	1344 (9912)	40
3°	1104 (8142)	43	866 (6387)	62
4°	831 (6129)	65	672 (4956)	80
Rotary type 57 - 4V (floating shaft)				
(version)	(A)		(B)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	1742 (12848)	25	1445 (10657)	30
2°	868 (6402)	50	722 (5325)	60
3°	391 (2883)	113	361 (2662)	137
4°	195 (1438)	226	180 (1327)	274



OPTIONAL

Optional	Opzioni	Options	Опции	Opcionales	Extras
Top hammer	Martello idraulico	Marteau hydr.	пневмоударника	Martillo hidráulico	Top hammer
Foam pump	Pompa schiumogeno	Pompe à mousse	инжекционный	Bomba scarotatrice	Bohrpumpe
Water pump	Pompa Acqua	Pompe à eau	Водяной насос	Bomba agua	Wasserpumpe
Lubrificator DTH	Oliatore DTH	Graisser DTH	масленка пневмоударника	Lubricador en linea	Schmiervorrichtung
Casing Extractor	Casing Extractor	Casing Extractor	Casing Extractor	Casing Extractor	Casing Extractor



T48



BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice declining any responsibility

 **BERETTA®**
HYDRAULIC DRILLING RIGS

Address: Via Parini, 24 - 20842 Besana Brianza (Mb) - ITALY
Tel. +39.0362.995380
www.berettaalfredo.it - info@berettaalfredo.it